

Un nuovo stile perché forma e contenuto hanno la stessa importanza



XL8U



XL5U/SL4SU

XL8U/XL5U/SL4SU

XGA/2000 ANSI Lumens

XGA/1700 ANSI Lumens

SVGA/1700 ANSI Lumens

XL8U - XL5U - SL4SU

Grandi qualità in un corpo compatto

- Durata lampada di 5000 ore (in modo teatro, mod. XL5U/SL4SU)
- Correzione Keystone Digitale verticale e orizzontale (XL8U)
- Password antifurto
- Correzione Keystone Verticale Automatica (XL8U)
- Lenti grandangolari (XL5U/SL4SU)



Altre caratteristiche

- sRGB
- Duplicatore di linea
- Correzione Gamma 3 modi
- PIP - 2 immagini contemporanee (solo per mod. XL8U)
- Natural Color Matrix
- Terminali di ingresso versatili
- Funzione Logo Utente
- Zoom ad espansione digitale

XL8U

Caratteristiche

Modello	XL8U	XL5U	SL4SU
Tecnologia di visualizzaz.	Pannello in polisilicone da 0,7" x 3 (con MLA)	Pannello in polisilicone da 0,7" x 3	Pannello in polisilicone da 0,7" x 3
Risoluzione	1024 x 768 (totale 2.359.296 pixels) 600 linee video	1024 x 768 (totale 2.359.296 pixels) 600 linee video	800 x 600 (totale 1.440.000 pixels) 600 linee video
Luminosità/Contrasto	2000 lm - 350 : 1	1700 lm - 400 : 1	1700 lm - 500 : 1
Colore	16.770.000 colori	16.770.000 colori	16.770.000 colori
Zoom/Fuoco	Comando manuale (rapporto di zoom 1,2:1)	Comando manuale (rapporto di zoom 1,2:1)	Comando manuale (rapporto di zoom 1,2:1)
Dimensione immagine	40" - 300" (100" = 3,7 m)	40" - 300" (100" = 3,2 m)	40" - 300" (100" = 3,2 m)
Lampada/Durata	180 W / 2000 ore (modo normale), 160 W / 3000 ore (modo teatro)	180 W / 2000 ore (modo normale), 160 W / 5000 ore (modo teatro)	180 W / 2000 ore (modo normale), 160 W / 5000 ore (modo teatro)
Compatibilità PC	VGA* - SXGA* (640 x 400 - 1280 x 1024) Reale: 1024 x 768, disponibile sincronizzazione sul verde	VGA* - SXGA* (640 x 400 - 1280 x 1024) Reale: 1024 x 768, disponibile sincronizzazione sul verde	VGA* - XGA* (640 x 400 - 1024 x 768) Reale: 800 x 600, disponibile sincronizzazione sul verde
Compatibilità Video	NTSC/NTSC 4.43/PAL (inclusendo PAL-M,N) SECAM/PAL 60 COMPONENT VIDEO: (DVD/HDTV) (480i,576i, 480p, 576p, 720p, 1080), SCART (RGB + 1V Sinc)	NTSC/NTSC 4.43/PAL (inclusendo PAL-M,N) SECAM/PAL 60 COMPONENT VIDEO: (DVD/HDTV) (480i,576i, 480p, 576p, 720p, 1080), SCART (RGB + 1V Sinc)	NTSC/NTSC 4.43/PAL (inclusendo PAL-M,N) SECAM/PAL 60 COMPONENT VIDEO: (DVD/HDTV) (480i,576i, 480p, 576p, 720p, 1080), SCART (RGB + 1V Sinc)
Terminali di ingresso	PC: mini D-sub 15 pin x 1, Video: RCA+ S-Video x 1, Audio: RCA (L,R) x 1	PC: mini D- sub 15 pin x 1, Video: RCA+ S-Video x 1, Audio: RCA (L,R) x 1	PC: mini D- sub 15 pin x 1, Video: RCA+ S-Video x 1, Audio: RCA (L,R) x 1
Terminali di uscita	RGB:miniD- sub 15 pin x 1	RGB:miniD- sub 15 pin x 1	RGB:miniD- sub 15 pin x 1
Porte di comunicazione	RS-232C x 1 (8 pin), terminale mouse per USB	RS-232C x 1 (8 pin), terminale mouse per USB	RS-232C x 1 (8 pin), terminale mouse per USB
Altoparlante	2W mono	2W mono	2W mono
Dimensioni (L x A x P)	275 x 70 x 261 mm / 10,8" x 2,8" x 10,3" (escluse le sporgenze)	275 x 70 x 261 mm / 10,8" x 2,8" x 10,3" (escluse le sporgenze)	275 x 70 x 261 mm / 10,8" x 2,8" x 10,3" (escluse le sporgenze)
Peso	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
Alimentazione	AC 100 - 240 V / + o - 10 %, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V / + o - 10 %, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V / + o - 10 %, 50/60 Hz

* SXGA e VGA sono marchi depositati della IBM Corporation.

* Tutti i marchi e le denominazioni dei prodotti sono marchi di fabbrica, marchi di fabbrica registrati o denominazioni commerciali delle loro rispettive persone fisiche o giuridiche.

Terminali di Ingresso ed Uscita



- 1 Terminale mouse per USB
- 2 Terminale seriale RS - 232C x 1 (8 pin)
- 3 Uscita component video /PC (miniD - sub 15 pin)
- 4 Ingresso component video /PC (miniD - sub 15 pin)
- 5 Ingressi S-Video/Video/Audio



Telecomando (opzione)

Per agevolare l'utilizzo di un sistema completo da telecomando; questo telecomando opzionale può essere programmato per comandare lettori DVD e videoregistratori connessi al proiettore.




VLT-XL5LP

Lampada di ricambio per modello XL5U


VLT-XL8LP

Lampada di ricambio per modello XL8U/SL4SU

Dimensioni (unità: mm)

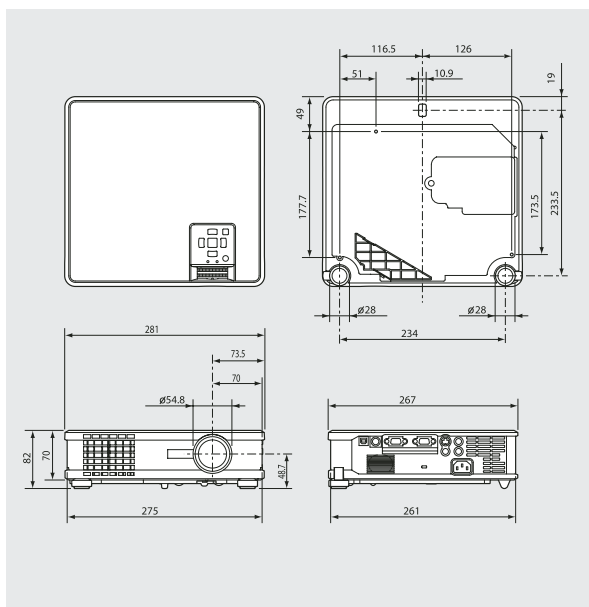

Grandezza dello schermo e distanza proiezione

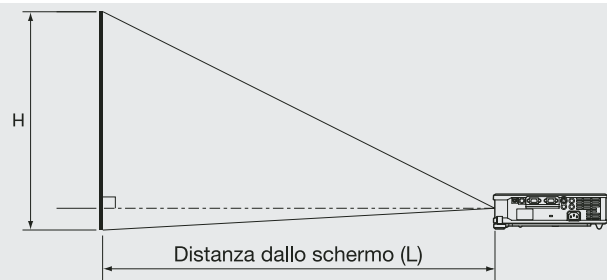

XL8U

Dimensione diagonale pollici	Schermo		Distanza dallo schermo (L)	
	Larghezza	Altezza (H)	Zoom max	Zoom min
40	81	61	1,5	1,8
60	122	91	2,2	2,7
80	163	122	3,0	3,6
100	203	152	3,7	4,5
150	305	229	5,6	6,7
200	406	305	7,5	9,0
250	508	381	9,4	11,3
300	610	457	11,3	-

XL5U/SL4SU

Dimensione diagonale pollici	Schermo		Distanza dallo schermo (L)	
	Larghezza	Altezza (H)	Zoom max	Zoom min
40	81	61	1,3	1,5
60	122	91	1,9	2,3
80	163	122	2,6	3,1
100	203	152	3,2	3,8
150	305	229	4,8	5,8
200	406	305	6,5	7,8
250	508	381	8,1	9,7
300	610	457	9,7	-

Caratteristiche e funzioni verificate alla data di stampa del presente catalogo. Tutti i dati potrebbero subire variazioni senza preavviso.

Stampato in luglio 2004



MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. - Centro Direzionale Colleoni -

Pal. Perseo, Ingr. 2 - Via Paracelso, 12 - 20041 Agrate B. (Milano) Italy - Tel. 039.60531, Fax 039.6053214